


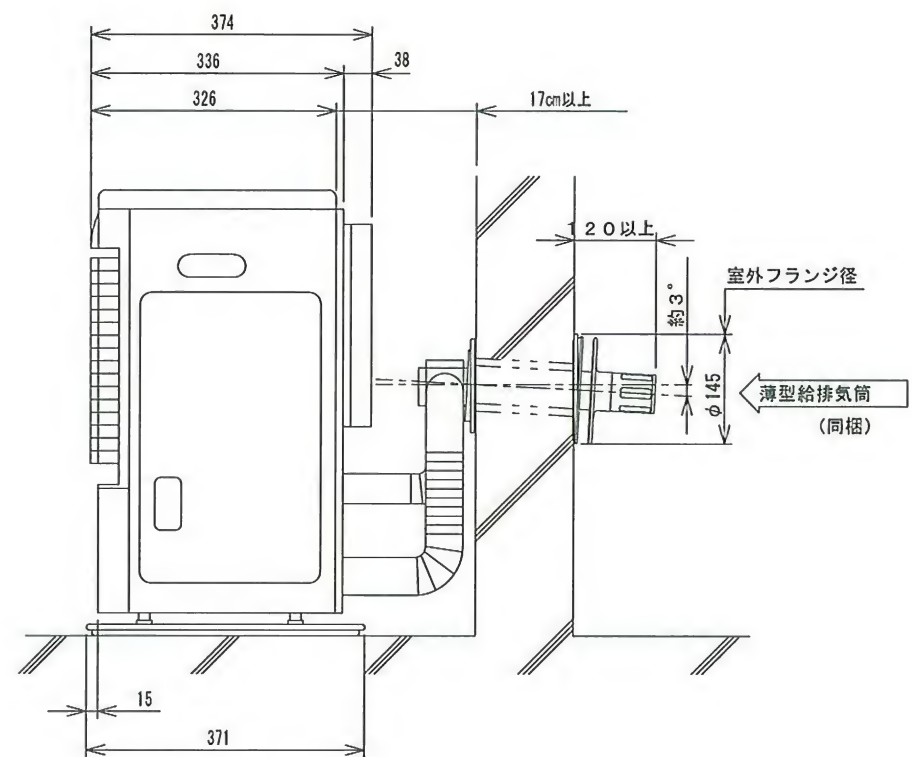


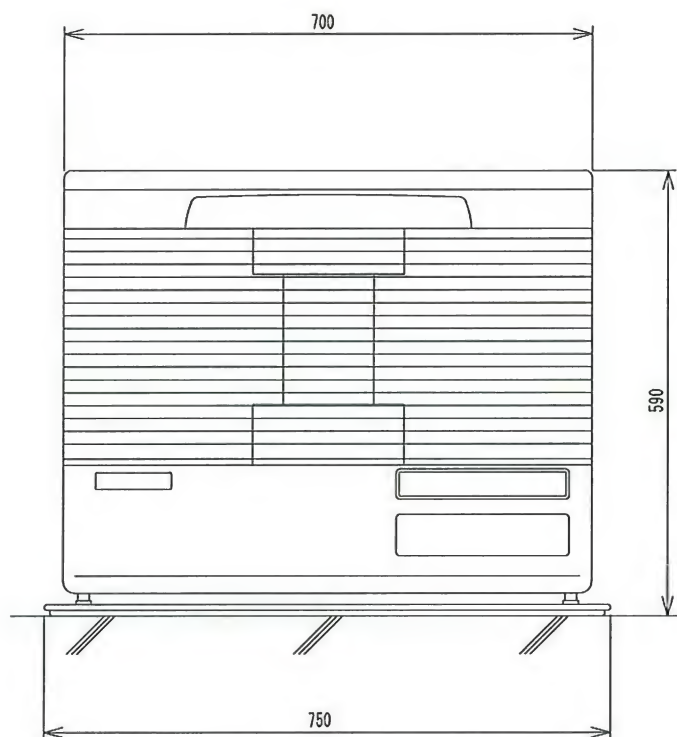

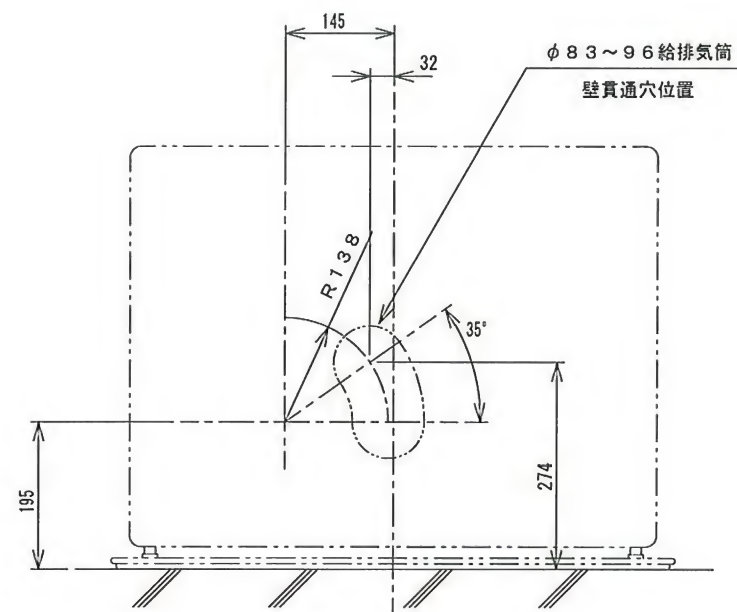

標準給排気筒穴位置（正面図）

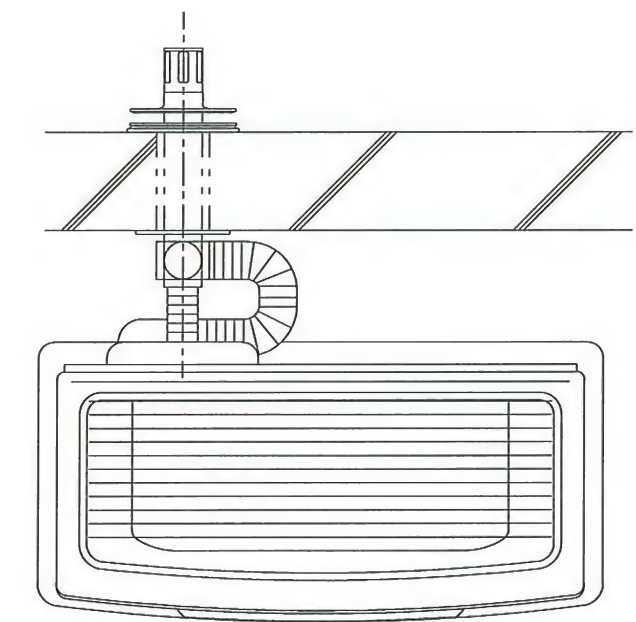

仕 様

型式の呼び		FFR-706KF
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形
外形寸法（置台を含む）		高さ 590mm 幅 750mm 奥行 371mm
点火方式		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）
暖房出力	最大	7.00kW（6,010kcal/h）
	最小	1.56kW（1,340kcal/h）
燃料消費量	最大	0.791L/h
	最小	0.198L/h
エネルギー消費効率（区分名）		86.0%（B）
排気温度		260℃以下
質量		26kg
電流ヒューズ（各1個）		筒型20mm 5A、筒型20mm 10A
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力 （50/60Hz）	最大	点火初期に短時間発生 620/620W
	点火時	335/340W
	燃焼時	36/36W
待機時消費電力		0.5W
給排気筒の型式の呼び		FWT-7M-4
給排気筒の呼び径		D49
給排気筒径		70mm
給排気筒壁貫通部穴径		83～96mm
安全装置		点火安全装置 対震自動消火装置
		停電安全装置 過熱防止装置
		燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置
付属部品		置台 (1)
		ワイヤーバンド小 (2)
		ワイヤーバンド大 (1)
		給排気筒セット (1)
		排気管断熱カバー (1)
		ストッパーリング (1)
		4×10タッピンねじ (1)
		4×25タッピンねじ (4)
		遮熱板 (1)
		壁固定金具 (1)
		ゴム製送油管（1.2m） (1)
		上面ガード (1)
		給気リング (1)
		取扱説明書（1）・工事説明書 (1)

品 名	密閉式石油ストーブ			形 式	FFR-706KF G	
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0375
			1:10		サンポット株式会社	